



LOZOVA  
MACHINERY

CHERVONETS  
CHERVONETS XL  
FLORIN

ПРЕДПОСЕВНАЯ КУЛЬТИВАЦИЯ

# CHERVONETS и CHERVONETS XL

## КУЛЬТИВАТОРЫ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ

### СОЗДАН ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ

CHERVONETS и CHERVONETS XL – это многопрофильные современные орудия для высококачественной подготовки семенного ложа, которые создают идеальное посевное ложе: ровный уплотненный слой, заделанный сверху хорошо разрыхленной почвой с ровной мелкокомковатой структурой.

- разрыхление почвы на глубину заделки семян от 3 до 15 см;
- заделку жидких и твердых органических удобрений;
- уничтожение всходов сорных растений;
- выравнивание почвы.



TRADITIONAL  
and ORGANIC



8 м



от 150 л.с.



до 9 га/ч





Идеальная подготовка почвы

Расположенные в четыре ряда S-образные пружинные стойки с установленными на них различными рабочими органами обеспечивают наилучшее перемешивание обрабатываемого слоя почвы с последовательным крошением ее до оптимальных агротехнических размеров.



Рыхление следа от колес

Для дополнительной обработки уплотненной почвы от колес трактора, CHERVONETS оснащен следорыхлителями, которые регулируются по высоте и ширине колеи.



Идеально ровная поверхность почвы

Многофункциональная подпружиненная планка для эффективного и экономичного выравнивания почвы за один проход.

На средних и тяжелых почвах планка устанавливается с наклоном назад и все неровности почвы надежно устраняются за один проход. Пружины защищают планку от повреждений.

На легких почвах планка устанавливается с наклоном вперед, в сторону трактора и культиватор испытывает меньшее сопротивление почвы.



#### Адаптация к разным видам почвы

Для беспроблемной работы на любых типах почв можно использовать разные рабочие органы с шириной захвата от 35 до 150 мм. (до 250 мм в CHERVONETS XL): стрелчатая лапа, «гусиная лапка», оборотный долотообразный наконечник.

Для повышения универсальности использования культиватора и адаптации его к различным почвенным условиям на стойку устанавливается подпружинник.



#### CHERVONETS XL с модулем для внесения жидких удобрений


На предпосевные культиваторы CHERVONETS XL можно установить дополнительный модуль для внесения жидких удобрений одновременно с основной работой агрегата.

Большой объем бака (3000 л) и система точного дозирования, обеспечивают идеальное питание растений.



### Незабивающийся каток

Конструкция катка не имеет центральной оси, благодаря чему каток не забивается даже в условиях переувлажненного грунта.

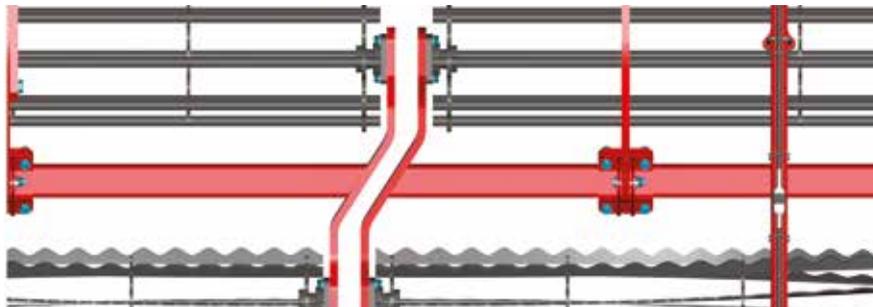

### Стыковка катков без пропусков

Передний и задний катки разного диаметра и вращаются с разной скоростью, что обеспечивает более мелкую фракцию почвы. Сдвоенный балансирующий каток обеспечивает постоянное уплотнение почвы обоими катками, независимо от рельефа почвы. При этом на стыке катков отсутствуют пропуски.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>CHERVONETS</b>	<b>CHERVONETS XL</b>
Конструктивная ширина захвата, м	8	8
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 150	от 150
Агрегатирование с трактором	полуприцепное	полуприцепное
Масса в зависимости от комплектации, кг	3850-3950	4000
Количество лап, шт	65	45
Глубина обработки, см	3-15	3-15
Рабочая скорость, км/ч	10-15	10-15
Производительность, га/ч	до 9	до 9
Расход топлива, л/га	до 6	до 6
Габаритные размеры в транспортном положении (длина × ширина × высота), мм	5955x3000x4000	5955x3000x4000

# FLORIN

КУЛЬТИВАТОР ПОЛЕВОЙ



TRADITIONAL  
and ORGANIC



8 м



от 200 л.с.



до 9 га/ч

Культиватор полевой FLORIN используется для сплошной предпосевной обработки почвы, культивации легкой стерни и уничтожения сорняков.

Позволяет готовить ложе для семян на точно заданной глубине и превосходно закрывает влагу.





### Уникальная рама

Одна из наиболее длинных рам в своем классе для возможности работы без забивания. Почва, пожнивные остатки и хмикаты равномерно перемешиваются и распределяются по всей ширине агрегата и глубине обработки почвы.

Расстояние между рядами стоек – 850 мм.  
Расстояние между первым и последним рядом стоек – 4150 мм.



### Три варианта стоек

Три варианта стоек:

- Пружинная, сечением 30 на 30
- Подпружиненная, переменного сечения
- Рессорная.



### Прикатывающий каток, зубовая борона

Оригинальная конструкция катка не имеет центральной оси, благодаря чему каток не забивается даже в условиях увлажненной почвы и в условиях экстремального засоления поля.

Пружинный зуб изготовлен из высококачественной стали с особой двойной термической обработкой.

Ресурс зуба LOZOVA MACHINERY в три раза выше, чем у других производителей.



### Возможность работы по стерне

рубящий каток для предварительного измельчения стерни с лезвиями из борированной стали для сверхпроходимости по стерне.



### Дополнительные режущие диски

Кромка каждого режущего турбодиска входит в почву перпендикулярно поверхности, обеспечивая наилучшее продольное измельчение стерни.



### Регулирование глубины обработки

Для образования ровного посевного слоя необходимо обеспечить равномерную глубину обработки.

Поддержка необходимой глубины обработки осуществляется опорными колесами.



## ШИРОКИЙ ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ

Полевой культиватор FLORIN можно укомплектовать под свои потребности. Например выбрать подходящий вариант стоек в зависимости от предполагаемых работ, погодных условий и полевых задач. Так же FLORIN может комплектоваться дополнительными катками (передним рубящим и прикатывающим), передними режущими дисками и двухрядной зубовой пружинной бороной.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>FLORIN-8</b>
Конструктивная ширина захвата, м	8
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 200
Агрегатирование с трактором	полуприцепное
Масса (в зависимости от комплектации), кг	5680-7460
Количество стоек, шт	45
Количество рабочих лап, шт	45
Глубина обработки, см	3-15
Рабочая скорость, км/час	10-15
Продуктивность, га/час	до 9
Затраты топлива, л/га	до 8
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота), мм	10387 x 3494 x 4000



# LOZOVA MACHINERY

ул. Маршала Батицкого, 4  
Украина, 61038, Харьков

+38 (057) 766-00-61

+38 (057) 766-00-62

[agro@lozovamachinery.com](mailto:agro@lozovamachinery.com)  
[www.lozovamachinery.com](http://www.lozovamachinery.com)

